

TUBOMATIC H135 24V/12V


CODE: TUBH13524V - TUBH13512V

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)

TUBOMATIC H130 24V/12V

CODE: TUBH13024V / TUBH13012V

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)

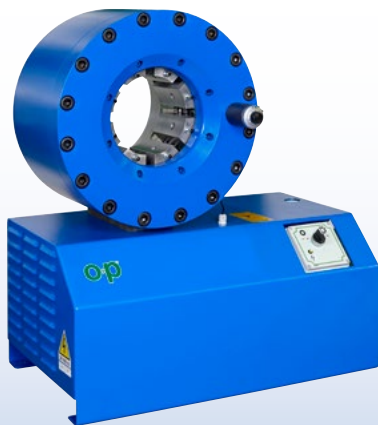

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



IDEAL FOR ANY TYPE OF FITTING
IDEALE PER TUTTI I TIPI DI RACCORDI



24V - 12V
24V - 12V



LED INDICATING WHEN THE SET CRIMPING DIAMETER IS REACHED
SPLA CHE INDICA RAGGIUNGIMENTO DIAMETRO DI PRESSATURA



VERNIER DIAL
NONIO DI REGOLAZIONE



ELECTRO-MECHANICAL CONTROL
CONTROLLO ELETTROMECCANICO



IDEAL FOR ON-SITE SERVICE
IDEALE PER IL SERVICE

H135

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	H135 24V/12V	H130 24V/12V
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	300 TON	250 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	2"	1" 1/4
4 SP 2 PIECES 4 SP 2 PEZZI	-	2"
4 SH 2 PIECES 4 SH 2 PEZZI	-	-
INDUSTRIAL HOSE TUBO INDUSTRIALE	3"	3"
MAX Ø MASSIMO Ø	111 mm *	111 mm *
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 43 mm	Ø + 35 mm
90° FITTINGS RACCORDI 90°	2"	2"
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	24V/12V D.C.	24V/12V D.C.
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	2,5 KW (3.4 HP) (12V) 4 KW (5.3 HP) (24V)	1.6 KW (2.1 HP)
DIMENSIONS LXXXH DIMENSIONI LXXPH	673X422X764 mm	523 X 437 X 707 mm (12V) 673 X 437 X 707 mm (24V)
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	290 KG	197 KG (12V) 220 KG (24V)
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	10 LT.	10 LT.
CYLINDER CILINDRO	-	-

ACCESSORIES - ACCESSORI

	H135 24V	H130 12V	H83/E 12V
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE TOOL DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO			
PORTABLE DISPENSER + STANDARD QUICK CHANGE TOOL DISPENSER PORTATILE + CAMBIO RAPIDO STANDARD			
BASE BASE			
CLEANING AND MAINTENANCE KIT KIT PULIZIA E MANTENIMENTO			

DIAMETER (mm) DIAMETRO (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73
DIES LENGTH (mm) - LUNGHEZZA MORSETTO																		
H135 24V - H130 12V	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	95	95	95	100	100	100
H83/E 12V	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	-	-	-	-	-	-

◇ WITH SPECIAL DIES Ø 54 mm UPON REQUEST ◇ CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 mm SU RICHIESTA.
◇ WITH SPECIAL DIES ◇ CON MORSETTO SPECIALE.

*WITH SPECIAL DIES Ø 104 mm UPON REQUEST - CON MORSETTO SPECIALE Ø 104 mm SU RICHIESTA.

ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO.

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.