


**TT30 PI**  
**CODE: TAGLTT30PI**  
 CUTTING  
 TAGLIO



IDEAL FOR LOW PRESSURE  
 AND TEXTILE HOSES UP TO 5/8"  
 IDEALE PER TUBI FLESSIBILI  
 BASSA PRESSIONE E TESSILI FINO A 5/8"

**TT60 PI**  
**CODE: TAGLTT60PI**  
 CUTTING  
 TAGLIO

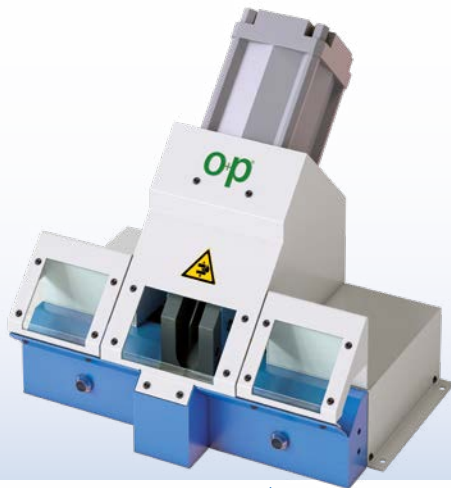

IDEAL FOR LOW PRESSURE  
 AND TEXTILE HOSES UP TO 1" 1/2  
 IDEALE PER TUBI FLESSIBILI  
 BASSA PRESSIONE E TESSILI FINO A 1" 1/2

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



PNEUMATIC INPUT  
 ALIMENTAZIONE  
 PNEUMATICA



PNEUMATIC INPUT 7 BAR  
 ALIMENTAZIONE  
 PNEUMATICA 7 BAR

TT60 PI




SAFETY PROTECTIONS  
 PROTEZIONI DI SICUREZZA

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	TT30PI	TT60PI
MAX Ø Ø MASSIMO	30 mm	60 mm
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	440X465X430 mm	840x816x724 mm
WEIGHT PESO	30 KG	105 KG

ACCESSORIES - ACCESSORI

	TT30PI	TT60PI
PEDAL PEDALE		<input type="checkbox"/>
MEASURING HOSE HOLDER CANALINA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CUTTING BLADES

CUTTING  
 TAGLIO

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

Dimensions - Dimensioni (EXT Ø x W x INT. Ø)

SMOOTH AND TOOTHED CUTTING BLADES\*  
 LAME DENTELLATE E LISCE\*

Ø 200 X 2,5 X 32

Ø 250 X 3 X 40 (TF2, TF2/E, TF1/E)

Ø 275 X 3 X 40

Ø 300 X 3 X 50


Ø 350 X 3 X 50 (TF3/E)

Ø 400 X 4 X 50 (TF4, TF4/E, TF3, TF3 PI)

Ø 520 X 4 X 50 (TUBOCUT5, TF5, TF5 DI)

Ø 650 X 6 X 80 (TF6)

\*SMOOTH BLADES AVAILABLE UPON REQUEST  
 \*LAME LISCE DISPONIBILI SU RICHIESTA

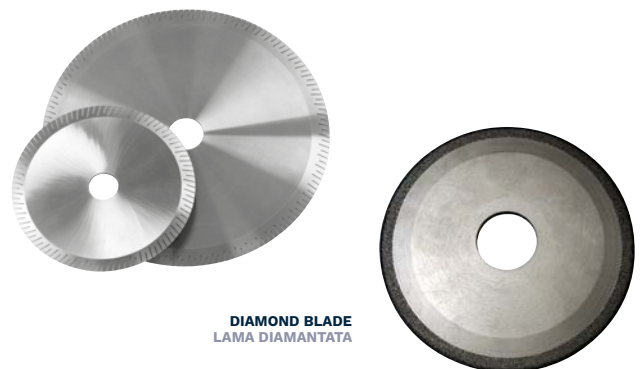

DIAMOND BLADE  
 LAMA DIAMANTATA

DIAMOND BLADES

DIAMOND BLADES FOR SPECIAL APPLICATIONS.  
 AVAILABLE Ø: 200, 250, 275, 300, 350, 400, 520, 650 mm.  
 THEY ARE IDEAL FOR CUTTING STEEL SPIRAL HOSES TYPE SAE 100R4, THAT ARE HARDWALL  
 SMOOTH RUBBER HOSES SUITABLE FOR SUCTION AND DELIVERY OF HYDRAULIC FLUIDS, MINER-  
 AL OIL AND FUELS.  
 THEY CAN BE ALSO USED FOR CUTTING REINFORCED HOSES WITH A SINGLE STEEL WIRE SPIRAL  
 WITH HIGH STRENGTH SYNTHETIC TEXTILE PLIES.

LAME DIAMANTATE

DISCHI DIAMANTATI PER APPLICAZIONI SPECIALI.  
 Ø DISPONIBILI: 200, 250, 275, 300, 350, 400, 520, 650 mm.  
 IDEALI PER TAGLIO TUBI CON SPIRALE IN ACCIAIO TIPO SAE 100R4, OSSIA TUBI IN GOMMA SPI-  
 RALATI LISCI, IDONEI PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI FLUIDI IDRAULICI, OLI MINERALI E CAR-  
 BURANTI.  
 ADATTI ANCHE PER TUBI RINFORZATI CON SINGOLA SPIRALE METALLICA INCORPORATA CON TES-  
 SUTI SINTETICI AD ALTA RESISTENZA.