


TUBOMATIC S500 ES

CODE: TUBS500HES


CRIMPING (HIGH TONNAGE)

RACCORDATURA (ALTO TONNELLAGGIO)

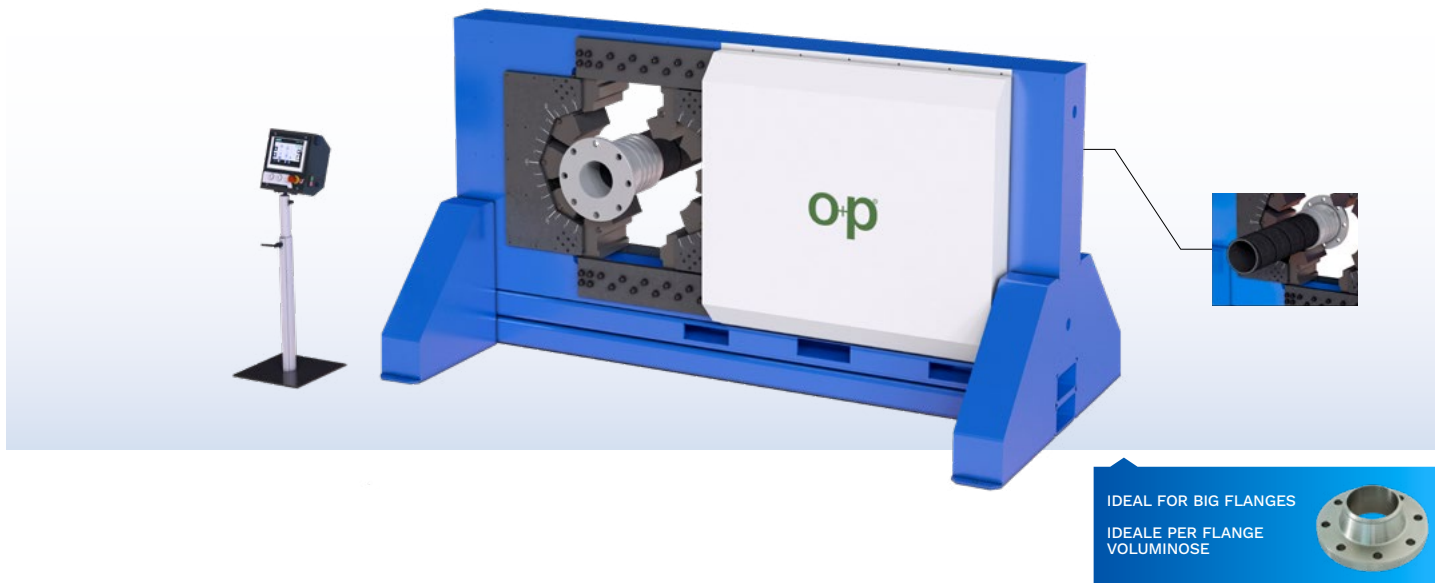

IDEAL FOR BIG FLANGES

IDEALE PER FLANGE
VOLUMINOSE



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



ES4 TOUCH-SCREEN
ELECTRONIC CONTROL
CONTROLLO
ELETTRONICO
TOUCH-SCREEN ES4



SELF-LUBRICATING
MOVING PARTS
AUTOLUBRIFICAZIONE
DELLE PARTI IN
MOVIMENTO



SILENT PUMP
POMPA SILENZIOSA



NARROW CRIMPINGHEAD
FOR BIG FLANGES AND 90°
FITTINGS
TESTA DI RACCORDATURA
STRETTA PER FLANGE
VOLUMINOSE E RACCORDI 90°



SERVICE COUNTER
CONTATORE
MANUTENZIONE



INDUSTRIAL HOSE CRIMP
CALCULATOR
SISTEMA PER CALCOLO
DIAMETRO DI PRESSATURA
DEL TUBO INDUSTRIALE



PROTRACTOR FOR
FITTINGS ORIENTATION
GONIOMETRO PER
ORIENTAMENTO RACCORDI



IDEAL FOR VOLUME
PRODUCTION
IDEALE PER LA
PRODUZIONE IN
SERIE

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	830 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	3"
INDUSTRIAL HOSE TUBO INDUSTRIALE	12"
MAX Ø Ø MASSIMO	500 mm
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 140 mm
MACHINE EXTRA STROKE EXTRACORSA MACCHINA	Ø + 500 mm
CLOSING SPEED VELOCITÀ DI CHIUSURA	9 mm/SEC
CRIMPING SPEED VELOCITÀ DI PRESSATURA	1 mm/SEC
OPENING SPEED VELOCITÀ DI APERTURA	44 mm/SEC
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	11 KW (20HP) - A= 21,96
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	3250X1800X1700 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	11650 KG
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	300 LT
POWER PACK LXWXH CENTRALINA LXPXH	1246X669X1269 mm
POWER PACK WEIGHT PESO CENTRALINA	450 KG

ACCESSORIES - ACCESSORI

CRIMPING THROUGH PRESSURE CONTROL (INCLUDED) CRIMPATURA MEDIANTE CONTROLLO DI PRESSIONE (INCLUSO)	
INDUSTRY 4.0 KIT (LAN CONNECTION) KIT INDUSTRIA 4.0 (CONNESSIONE LAN)	4.0
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA	
CRIMPING DIAMETER SELF CORRECTION AUTO-CORREZIONE DIAMETRO DI PRESSATURA	
QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL (INCLUDED) CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO (INCLUSO)	
MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP	
BARCODE CODICE A BARRE	
CAMERA VIDEOCAMERA	
DISPENSER + QUICK CHANGE TOOL DISPENSER + CAMBIO RAPIDO	
ELECTRIC PEDAL INCLUDED PEDALE ELETTRICO INCLUSO	
BACK LIMIT SWITCH FINE CORSA POSTERIORE	

DIAMETER (mm) DIAMETRO (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73	77	86	96	103	106	111	116	121	126	131	136	146	156	166	178	190	205	220	235	250	270	290	400				
DIES LENGTH (mm) - LUNGHEZZA MORSETTO																																													
S500 ES	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* SPECIAL DIES BETWEEN Ø 290 AND Ø 400 mm UPON REQUEST * MORSETTI DA Ø 290 A Ø 400 mm SPECIALI SU RICHIESTA
ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.